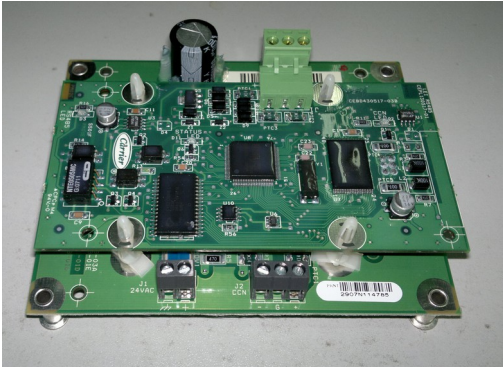
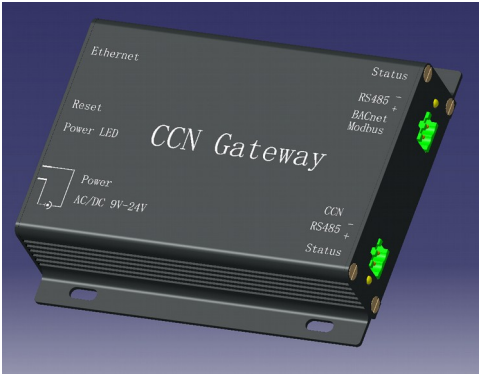


开利 CCN 协议网关对比

项目	33CNTRAN485	CCN GATEWAY
厂家	美国联合科技	福州鑫维成自动化
外观		
尺寸(mm)	127×101.6×53.3	120×104×28.3
功耗	3VA	4W
电源	24VAC	9~24V AC/DC 通用
工作温度	-40°C to 70°C	-40°C to 70°C
支持协议	BACnet MSTP Modbus RTU	BACnet IP , BACent MSTP , Modbus RTU , Modbus TCP , Modbus ASCII
波特率	9600 , 19200 , 38400	4800 , 9600 , 19200 , 38400 , 57600 , 76800 , 115200
通讯隔离	CCN 侧无隔离 , BACnet/Modbus 侧有隔离	CCN 侧与 BACnet/Modbus 侧 均有隔离。
支持冷机数	1 台	1 ~ 16 台
映射点数	60 点	无限制
刷新率	30 秒	最小 1 秒
调试界面	需购买专用工具软件	所有 Web 浏览器